G-Sicherungseinsätze *Fuse-links*

UL632.700
AC

ESKA the protection company

6,3 x 32 mm

T - träge
time-lag

RoHS Compliant

Spannung *Voltage*	**125 V / 250 V**	**Strom** *Current*	**500 mA - 15 A**	**Ausschaltvermögen** *Breaking capacity*	**35 A - 10.000 A**

Norm / *Standard:*	UL 248-1; UL 248-14
Aufbau / *Construction*:	zylindrisch / cylindrical Keramikrohr / Ceramictube mit Löschmittel / with extinguishing agent
Kontaktkappen / *Contact caps*:	Messing, vernickelt / Brass, nickel plated
Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options*:	100 St. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging
	Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen, fertig montiert / As assembly with 2 pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	I_{BC} [A]	I^2t [A^2s]
UL632.714	500 mA	125 / 250	500mA – 1A: 35A @ 250V AC	
UL632.715	600 mA	125 / 250		
UL632.735	750 mA	125 / 250		
UL632.717	1 A	125 / 250		0,5117
UL632.718	1,25 A	125 / 250	1,25A – 3A: 100A @ 250V AC	0,5002
UL632.719	1,6 A	125 / 250		1,521
UL632.720	2 A	125 / 250		2,342
UL632.721	2,5 A	125 / 250		4,545
UL632.760	3 A	125 / 250	4A – 10A: 200A @ 250 V AC	4,987
UL632.723	4 A	125 / 250		12,47
UL632.724	5 A	125 / 250		26,52
UL632.725	6 A	125 / 250	12A – 15A: 750A @ 250V AC	49,68
UL632.761	7 A	125 / 250		70,47
UL632.726	8 A	125 / 250		108,5
UL632.727	10 A	125 / 250		238,8
UL632.728	12 A	125 / 250	500mA – 15 A: 10kA @ 125 V AC	434,6
UL632.729	15 A	125 / 250		720,1

I_N - t Verhalten / *I_N - t characteristics*:

Bemessungs-strom-Faktor / *Rated current factor*		Schmelzzeit / *Melting time:* 500 mA - 15 A
1,0 · I_N	t_{min}	4 h
	t_{max}	-
1,35 · I_N	t_{min}	0
	t_{max}	1 h
2,0 · I_N	t_{min}	0
	t_{max}	120 s

De-rating:

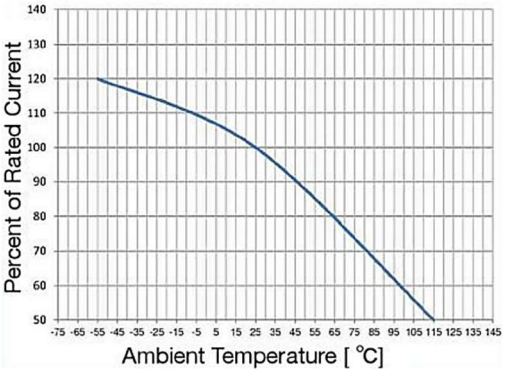

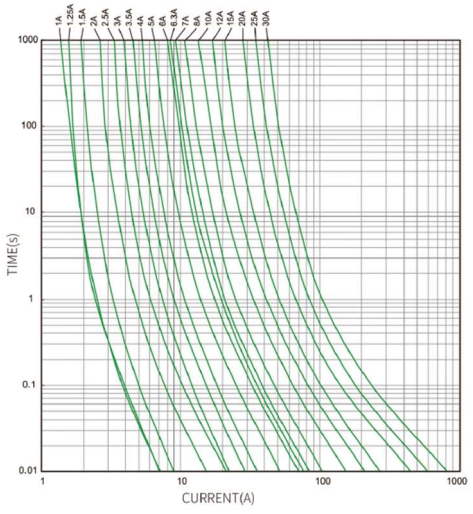

ESKA Erich Schweizer GmbH
Elektrotechnische Fabrik
Antonius-Raab-Straße 10
D - 34123 Kassel

www.eska-fuses.de
mail@eska-fuses.de

Technische Änderungen sind vorbehalten!
Technical data are subject to change without notice!