


5,2 x 2,3 x 70 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	1 A	Typ Type	Radial
---------------------	-------	------------------	-----	-------------	--------



Norm / Standard: IEC 60691

Anschluss / Connection:
Rundstifte, Abstand 3,2 mm
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötbar /
Round pins, distance 3,2 mm
Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:
1.000 St. = lose geschüttet in Polybeutel /
1.000 pcs. = bulk in plastic bag


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I _N	U _N [V]	T _N ¹⁾ [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]	UR	cUR	VDE	TÜV	PSE	CCC	KC
700.076-S	1 A	250	76	53	200	●	●			●	●	
700.086-S	1 A	250	86	61	200	●	●			●	●	
700.102-S	1 A	250	102	79	200	●	●	●	●	●	●	●
700.115-S	1 A	250	115	91	200	●	●	●	●	●	●	●
700.125-S	1 A	250	125	100	200	●	●	●	●	●	●	●
700.130-S	1 A	250	130	106	200	●	●	●	●	●	●	●
700.133-S	1 A	250	133	111	200	●	●	●		●	●	●
700.145-S	1 A	250	145	121	200	●	●			●		
700.150-S	1 A	250	150	126	200	●	●	●	●	●	●	●
700.160-S	1 A	250	160	135	200					●	●	

¹⁾Toleranz / Tolerance: +0 / -10 °C (IEC 60691)

Legende / Caption:

- I_N = Bemessungsstrom / Rated current
- U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T_H = Haltetemperatur / Holding temperature
- T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

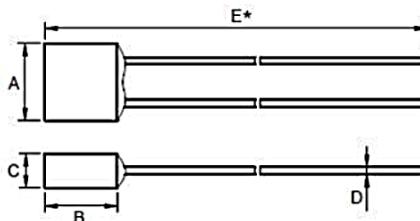

Dimensions (mm)

A	B	C	D	E*
5.2±0.5	4.1±0.5	2.3±0.2	0.50±0.05	60±5