

8,3 x 3,4 x 35 mm



Spannung Voltage	300 V	Strom Current	15 A	Typ Type	Radial
----------------------------	--------------	-------------------------	-------------	--------------------	---------------



Norm / Standard:

Werknorm / Factory standard

Anschluss / Connection:

Rundstifte, Abstand 5,2 mm
 Oberfläche verzinnt, steckbar und lötlbar /
 Round pins, distance 5,2 mm
 Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = lose geschüttet in Polybeutel /
 1.000 pcs. = bulk in plastic bag


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	$T_N^{1)}$ [°C]	T_H [°C]	T_{max} [°C]
734.102-S	15 A	300	102	72	200
734.115-S	15 A	300	115	85	200
734.136-S	15 A	300	136	106	200
734.150-S	15 A	300	150	118	200

¹⁾ Toleranz / Tolerance: ± 2 °C

Legende / Caption:

- I_N = Bemessungsstrom / Rated current
- U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T_H = Haltezeittemperatur / Holding temperature
- T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

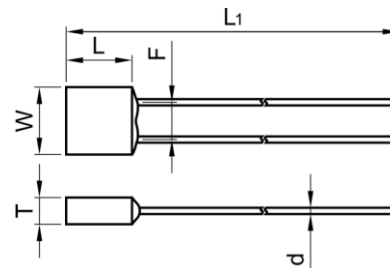

Dimensions (mm)

L	L_1	W	T	d	F
7.5 \pm 0.5	35 \pm 2	8.3 \pm 0.5	3.4 \pm 0.2	Φ 1.05 \pm 0.05	5.2 \pm 0.5