

# Temperatursicherungen 740.000-X Temperature-Fuses AC



Ø 3,0 x 9,0 mm



<b>Spannung</b> Voltage	<b>250 V</b>	<b>Strom</b> Current	<b>2 A</b>	<b>Typ</b> Type	<b>Axial</b>
----------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------



Norm / Standard: IEC 60691

Anschluss / Connection: Rundstifte, Oberfläche verzinnt, steckbar und lötfar / Round pins, Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = lose geschüttet in Polybeutel / 100 pcs. = bulk in plastic bag


### Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I <sub>N</sub>	U <sub>N</sub> [V]	T <sub>N</sub> <sup>1)</sup> [°C]	T <sub>H</sub> [°C]	T <sub>max</sub> [°C]	UR	cUR	VDE	PSE	CCC	KC
740.102-X	2 A	250	102	80	200	●	●	●	●	●	●
740.115-X	2 A	250	115	99	200	●	●	●	●	●	●
740.125-X	2 A	250	125	105	200	●	●	●	●	●	●
740.130-X	2 A	250	130	107	200	●	●	●	●	●	●
740.135-X	2 A	250	135	115	200	●	●	●	●	●	●
740.138-X	2 A	250	138	118	200	●	●	●	●	●	●
740.145-X	2 A	250	145	126	200	●	●	●	●	●	●
740.150-X	2 A	250	150	128	200	●	●	●	●	●	●
740.223-X	2 A	250	223	190	280	●	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Toleranz / Tolerance: +0 / - 10 °C (IEC 60691)

### Legende / Caption:

- I<sub>N</sub> = Bemessungsstrom / Rated current
- U<sub>N</sub> = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T<sub>N</sub> = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T<sub>H</sub> = Haltetemperatur / Holding temperature
- T<sub>max</sub> = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

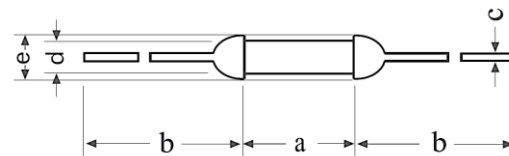

a	b	c	d	e
9,0±0,5	38±3	Ø0,54±0,05	Ø2,5±0,1	3,0 or below

Angaben / Dimension in [mm]