

Temperatursicherungen 755.000-X Temperature-Fuses AC



Ø 3,6 x 11,5 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	5 A	Typ Type	Axial
----------------------------	--------------	-------------------------	------------	--------------------	--------------



Norm / Standard: IEC 60691

Anschluss / Connection: Rundstifte, Oberfläche verzinnt, steckbar und lötfar / Round pins, Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = lose geschüttet in Polybeutel / 100 pcs. = bulk in plastic bag


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I _N	U _N [V]	T _N ¹⁾ [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]	UR	cUR	VDE	PSE	CCC
755.084-X	5 A	250	84	65	200	●	●	●	●	●
755.102-X	5 A	250	102	80	200	●	●	●	●	●
755.115-X	5 A	250	115	99	200	●	●	●	●	●
755.125-X	5 A	250	125	105	200	●	●	●	●	●
755.130-X	5 A	250	130	107	200	●	●	●	●	●
755.135-X	5 A	250	135	115	200	●	●	●	●	●
755.138-X	5 A	250	138	118	200	●	●	●	●	●
755.145-X	5 A	250	145	126	200	●	●	●	●	●
755.150-X	5 A	250	150	128	200	●	●	●	●	●

¹⁾ Toleranz / Tolerance: +0 / - 10 °C (IEC 60691)

Legende / Caption:

- I_N = Bemessungsstrom / Rated current
- U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T_H = Haltemperatur / Holding temperature
- T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

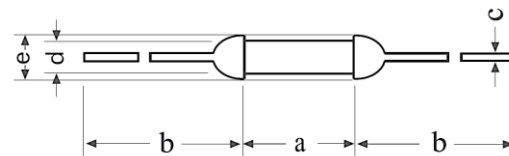

a	b	c	d	e
11,5 ± 0,5	38 ± 3	Ø0,6 ± 0,02	Ø3,3 ± 0,2	3,6 or below

Angaben / Dimension in [mm]