

Ø 4,0 x 14,7mm

G5-Series
Version: lang-lang / long-long



Spannung Voltage	120 V / 240 V / 250 V / 277 V	Strom Current	15 A – 25 A	Typ Type	Axial
----------------------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------



Norm / Standard:

IEC 60691

Anschluss / Connection:

Rundstifte (lang-lang),
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötlbar /
Round pins (long-long),
Surface tin-plated, pluggable and solderable

C: Verzinntes Kupfer / Tin plated copper
D: Versilbertes Kupfer / Silver plated copper

(kurz-lang-Version: ESKA 780.000) /
(short-long-version: ESKA 780.000)

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 2.000 St. = lose geschüttet in Polybeutel
2.000 pcs. = bulk in plastic bag
4.500 St. = auf Rolle gegurtet
(= z.B.: 2.781.072) /
4.500 pcs. = Taped and reeled
(= e.g.: 2.781.072)

Bemessungswerte / Ratings:


Art. No.	T _N ¹⁾ [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]
781.072	72	57	410
781.077	77	62	410
781.084	84	69	220
781.093	93	78	410
781.098	98	83	410
781.104	104	89	225
781.110	110	95	225
781.117	117	102	410
781.121	121	106	410
781.128	128	113	235
781.144	144	129	410
781.152	152	137	410
781.167	167	152	410
781.184	184	169	410
781.192	192	177	350
781.205	205	190	410
781.216	216	200	410
781.229	229	200	410
781.240	240	200	410

¹⁾ Toleranz / Tolerance: +0 / - 5 °C (IEC 60691)

	I _N [A] / U _N [V]
UR / CSA	20 A / 250 V AC 20 A / 277 V AC 21 A / 240 V AC 25 A / 120 V AC
VDE	20 A / 250 V AC
CCC	20 A / 250 V AC
PSE	15 A / 250 V AC
Korea	16 A / 250 V AC

Legende / Caption:

I_N = Bemessungsstrom / Rated current
U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
T_H = Haltemperatur / Holding temperature
T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

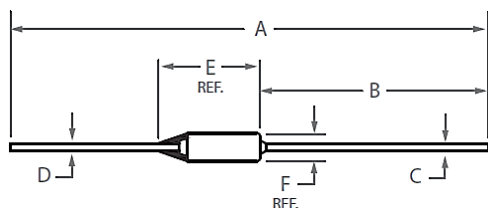

Maße / Dimensions:

A	Gesamtlänge / Overall length ± 3,0 mm	84,7 mm
B	Gehäuse-Pin Länge / Case lead length ±1,5 mm	35,0 mm
C	Durchmesser Leitung / Case lead diameter (Mit Gehäuse verbunden / Connected with case)	1,0 mm
D	Durchmesser Leitung / Case lead diameter (Isoliert von Gehäuse / Isolated from case)	1,0 mm
E · F	Gehäusemaße / Case dimensions	14,7 mm x 4,0 mm