

Ø 4,0 x 14,7mm

G8-Series
Version: lang-lang / long-long



Spannung Voltage	250 V / 277 V	Strom Current	20 A / 25 A	Typ Type	Axial
----------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------



Norm / Standard:

IEC 60691

Anschluss / Connection:

Rundstifte (lang-lang),
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötfähig /
Round pins (long-long),
Surface tin-plated, pluggable and solderable

C: Verzinntes Kupfer / Tin plated copper
D: Versilbertes Kupfer / Silver plated copper

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 2.000 St. = lose geschüttet in Polybeutel
2.000 pcs. = bulk in plastic bag
4.500 St. = auf Rolle gegurtet
(= z.B.: 2.785.072) /
4.500 pcs. = Taped and reeled
(= e.g.: 2.785.072)

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	T _N ¹⁾ [°C]	T _H [°C]	T _{max} [°C]
785.072	72	47	410
785.077	77	62	410
785.084	84	69	220
785.093	93	78	410
785.098	98	83	410
785.104	104	89	225
785.110	110	95	225
785.117	117	102	410
785.121	121	106	410
785.128	128	113	235
785.144	144	119	410
785.167	167	152	410
785.184	184	169	410
785.192	192	177	350
785.229	229	200	410
785.240	240	200	410


¹⁾ Toleranz / Tolerance: +0 / - 5 °C (IEC 60691)

I _N [A] / U _N [V]		
UR / CSA		20 A / 277 V AC
		25 A / 250 V AC
VDE		25 A / 250 V AC
CCC		25 A / 250 V AC
PSE		25 A / 250 V AC

Legende / Caption:

I_N = Bemessungsstrom / Rated current
U_N = Bemessungsspannung / Rated voltage
T_N = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
T_H = Haltezeittemperatur / Holding temperature
T_{max} = max. Grenztemperatur / max. temp. limit

Maße / Dimensions:

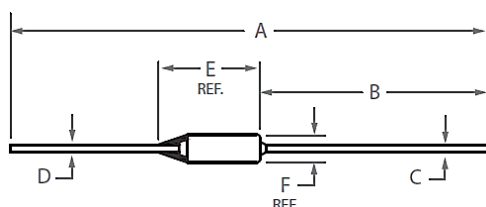

A	Gesamtlänge / Overall length ± 3,0 mm	84,7 mm
B	Gehäuse-Pin Länge / Case lead length ±1,5 mm	35,0 mm
C	Durchmesser Leitung / Case lead diameter (Mit Gehäuse verbunden / Connected with case)	1,0 mm
D	Durchmesser Leitung / Case lead diameter (Isoliert von Gehäuse / Isolated from case)	1,0 mm
E · F	Gehäusemaße / Case dimensions	14,7 mm x 4,0 mm